


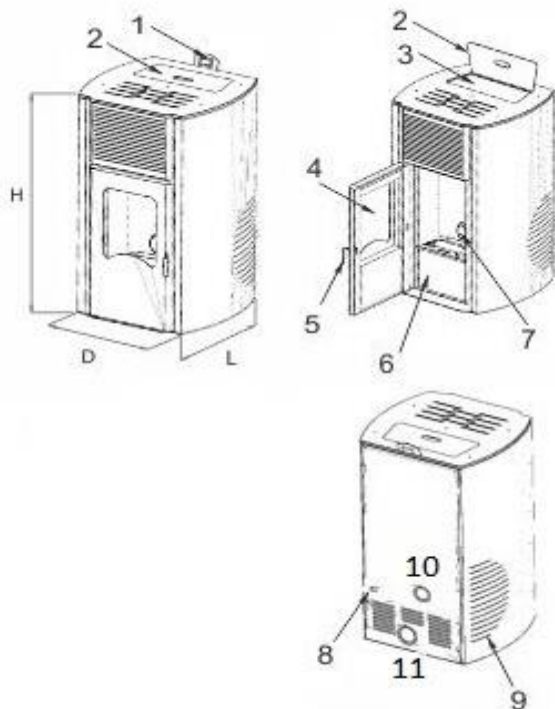

PELLET KÁLYHA RÉSZEGYSÉGEK

- 1, Mikroprocesszoros vezérlő egység
- 2, Pellet tartály fedél
- 3, Napi pellet tároló tartály
- 4, Hőálló üvegezésű lángtér ajtó
- 5, Záró szerkezet
- 6, Hamu tároló
- 7, Pellet égéstér (kivehető tüzelőrostély)
- 8, Tápkábel csatlakozás
- 9, Színfestett dekoratív oldalsó burkolati elem
- 10, Égési levegő csatlakozás (35 mm)
- 11, Füstgáz csatlakozás (75 mm)

SUNSYSTEM BURNIT Comfort Plus		8
Névleges teljesítmény	(kW)	8
Csökkentett névleges teljesítmény	(kW)	5
Magasság H	(mm)	970
Szélesség L	(mm)	430
Mélység D	(mm)	580
Elektromos csatlakozás / teljesítmény	(V/Hz/W)	220/50/120
Pellet tartály kapacitás	(kg)	8
Ajánlott tüzelőanyag	(mm)	A1 minőségű pellet
Tömege	(kg)	80
Égési levegő csatlakozó csomagtér átmérő	(mm)	Ø 32

Füstgázcsonk külső átmérő	(mm)	Ø 80
Füstgáz hőmérséklet	(°C)	<180
Átlagos tüzelőanyag-fogyasztás óránként	(kg/h)	0,7
A teljes pellettartály égési ideje maximális teljesítmény mellett	(h)	12
A füstgázban lévő CO-tartalom, névleges teljesítménynél 13%-os oxigén tartalomra számítva	(h/kg)	0,03%